

# X2S-C 対応車種表


- 本表は車種ごとに各機能の対応状況とコネクタ位置を示した表です。
- マイナーチェンジ等により対応年月を満足していても、取付出来ない場合があります。

2012.10 制作 No.2 ☆ = 改定時追加/修正

1.ECU が純正品と異なる場合や、サブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しないため、取付できません。

2.故障診断コネクタを利用する他社の製品とは併用できません。ピボット製品との併用についての詳細は、こちらをご覧ください。 <http://pivotjp.com/obd/>

## コネクタ位置

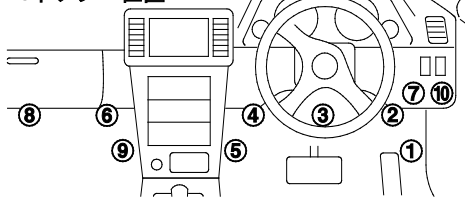

- ①アクセルペダル脇
- ②運転席足元右側（フタ付の場合あり）
- ③運転席足元中央
- ④運転席足元左側（フタ付の場合あり）
- ⑤センターコンソール右脇
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付）
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）

記号説明：●=表示可能、○=負圧のみ表示可能、

T/C=ターボ車、NA=自然吸気車

## SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
アルトラバン	H20.11～	HE22S	K6A (T/C)	●	●	④
			K6A (NA)	○	●	④
エブリィ・エブリィワゴン ※1	H22.5～	DA64V/W (5型)	K6A (T/C)	●	●	②
ジムニー ※1	H20.6～	JB23W (7・8型)	K6A (T/C)	●	●	②
スイフト	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B	○	●	④
	H19.5～	ZC71S	K12B	○	●	④
スプラッシュ	H20.10～	XB32S	K12B	○	●	④
セルボ	H20.5～	HG21S	K6A (T/C)	●	●	②
	H19.10～	HG21S	K6A (DI T/C)	●	●	②
ソリオ	H23.1～	MA15S	K12B	○	●	④
パレット	H20.1～	MK21S	K6A (T/C)	●	●	④
			K6A (NA)	○	●	④
ワゴン R	H24.9～	MH34S	R06A (T/C)	●	●	④
	H20.9～	MH23S	K6A (T/C)	●	●	④
			K6A (NA)	○	●	④

※1 エンジン始動でメーターが動作しないことがある場合は、シガーソケットを使用せずイグニッション電源に配線してください。

## NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
ルークス	H21.12～	ML21S	K6A (T/C)	●	●	④
			K6A (NA)	○	●	④

## MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブースト	水温	コネクタ位置
AZ ワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)	●	●	④
			K6A (NA)	○	●	④