

取扱説明書

この度はPIVOT製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき、ご理解のうえで装着・使用してください。
なお、本書は大切に保管してください。

本製品を使用すると、OBD2 装着製品の併用が簡単に行えます。他社品との併用も可能です。(一部併用できない場合もあります。)

製品区分

①

PROGAUGE
(PT5-Xは除く)
REV COUNTER



②

3-drive・FLAT (THF / THF2)
3-drive・COMPACT (THC)
3-DRIVE 08モデル (THR)
※3-drive・AC2、REMOTE、α、AC、EVO、PRO、LIGHT
の装着には故障診断コネクタを使用しません。



③

この区分の製品は、車輛1台に1機種のみ接続可能です。

①②以外のPIVOT製OBD2装着製品

- メーター
- DUAL GAUGE RS
- DUAL GAUGE PRO
- DUAL GAUGE (DXシリーズ)
- GT GAUGE-60 (OBDタイプ)
- MULTI GAUGE シリーズ (X80、X2、X3 など)
- COMPACT GAUGE52
- GEKKO-X
- CYBER GAUGE (OBDタイプ)
- EURO CAR GAUGE
- スロコン
- 3-drive・X
- モニター
- OB MONITOR
- POWER MONITOR
- digital monitor
- RACING MONITOR
- WATER TEMP MONITOR
- その他
- e-ACCEL ALARM

他社製OBD2装着製品

例) レーダー探知機用
OBD2アダプター等



併用可能リスト

当配線キットによるOBD2 装着製品の併用可能リストは下記の通りです。


※併用する場合は、それぞれの対応車に該当する車種のみとなります。

製品の組み合わせ	OBD2配線キットで併用可能
① + ②	○
① + ③	○
② + ③	○
① + ② + ③	○ ※1
③ + ③	×

※1 ②はギボシ接続。

配線接続方法

基本配線図

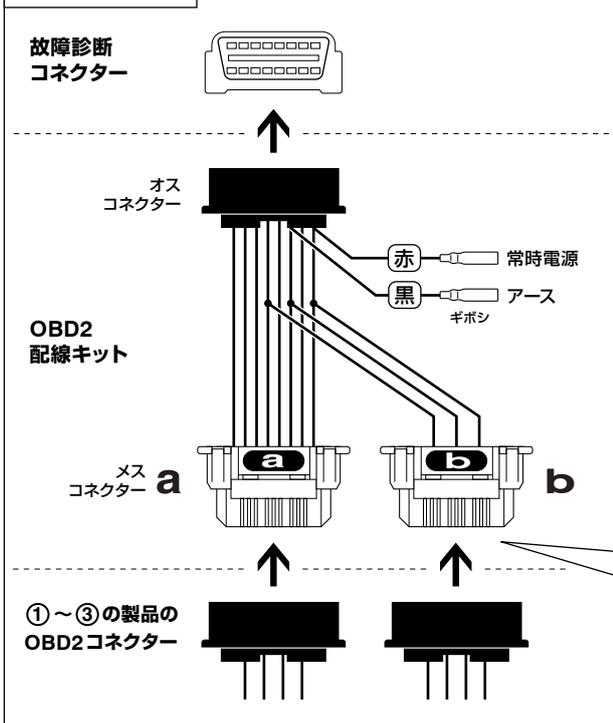

※点検等で故障診断コネクタを使用する際は、OBD2オスコネクタを外し、車輛に備え付けの故障診断コネクタで点検等を行ってください。

組み合わせ別の接続先


当配線キットのメスコネクタは a と b の2種類あり、製品の組み合わせにより接続先が異なります。

製品の組み合わせ	コネクタ a	コネクタ b	赤・黒ギボシ
① + ②	②	①	使用しない
① + ③	③	①	使用しない
② + ③	③	②	使用しない
① + ② + ③	③	①	②


他社製品の取り付けについて

他社製OBD2装着製品を取り付ける場合は、その製品と同じ位置に端子があるかご確認ください。もし、端子位置が空きになっている場合、その製品の取り付けはできません。

コネクタ a のコード色



コネクタ b のコード色



【コネクタを端子側から見た図】 □ = 空き