

# 対応車表

製品名 (品番)

## 3-drive・BLP (BLP)

---

### 注意


● **3-DRIVEには品質保証上、他社類似品のハーネスは使用しないでください。**

[3-DRIVE用 専用ハーネスの類似品にご注意](#) 

- ブレーキランプをLEDに交換した場合にブリッピングが動作しないときは電球に戻してご使用ください。
- 新しい車輛へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
- アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。
- ワイヤー式スロットル車には取り付けできません。

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」の各品番が記載されています。

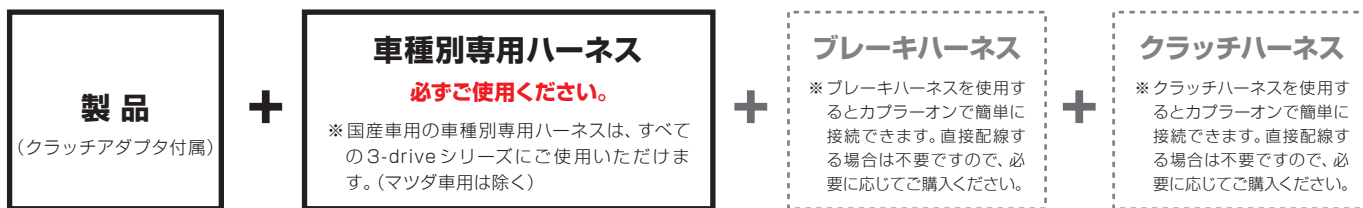

【車種別専用ハーネス品番】

ハーネスNo.	品番	ハーネスNo.	品番
1 A	TH-1A	4 A	TH-4A
1 B	TH-1B	5 A	TH-5A
1 C	TH-1C	5 B	TH-5B
1 D	TH-1D	6 A	TH-6A
2 A	TH-2A	7 A	TH-7A
2 B	TH-2B	7 B	TH-7B
2 C	TH-2C	11 A	TH-11A

【ブレーキハーネス品番】


品番
BR-1
BR-2
BR-3
BR-4
BR-5
BR-6
BR-7
BR-8
BR-9
BR-10

【クラッチハーネス】

品番
MTC-1
MTC-7
MTC-8
MTC-9

### ブレーキハーネスの品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクターを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください

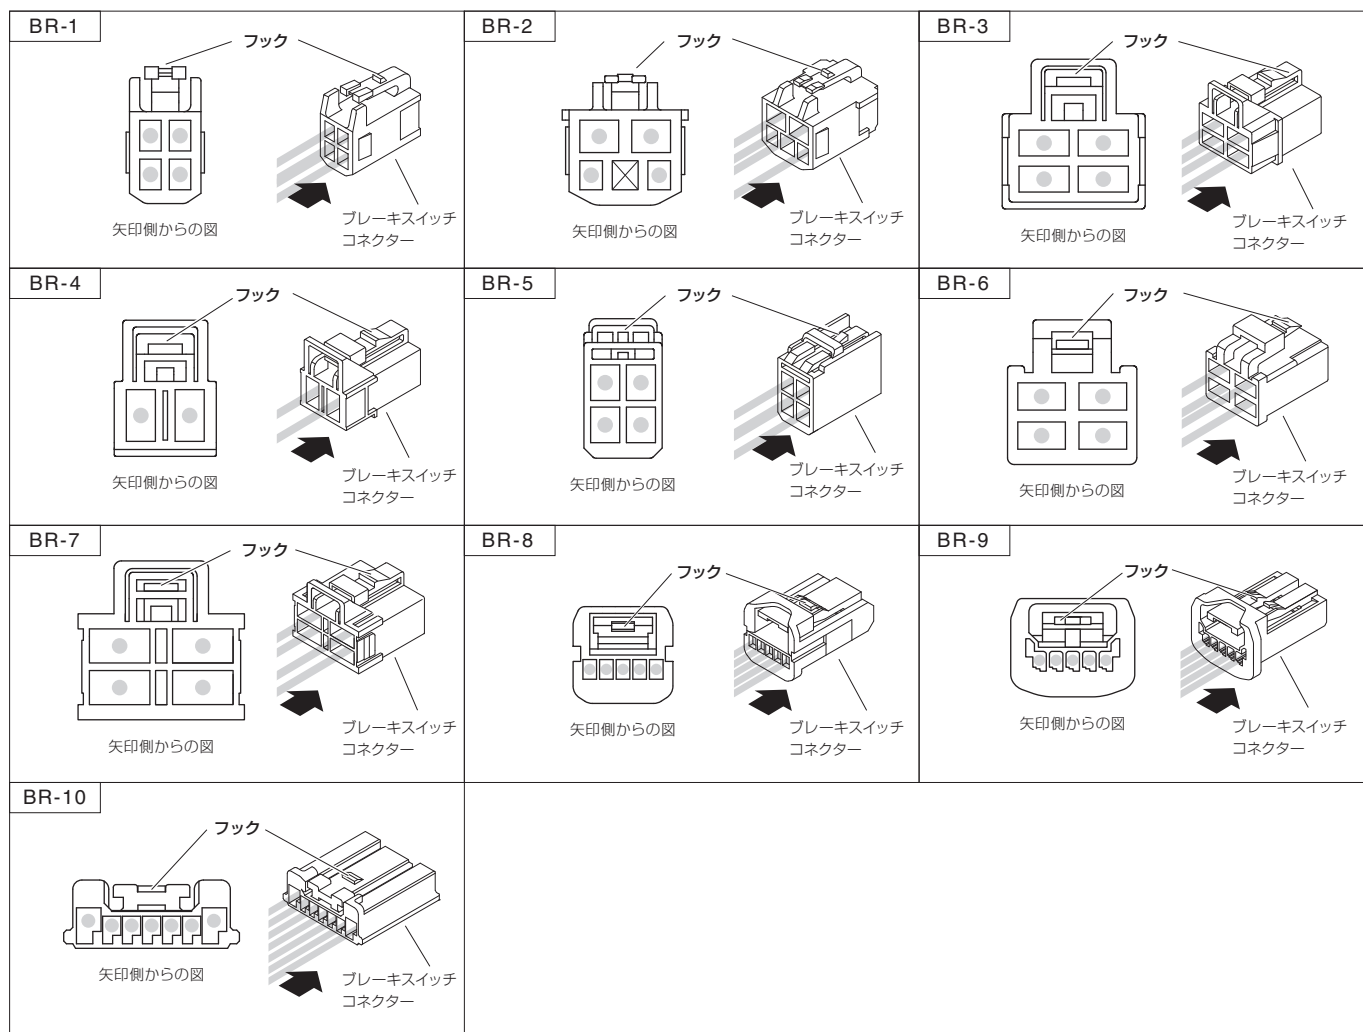

表示項目の説明

空欄：未確認 T/C：ターボ車 NA：自然吸気車 ☆=改訂時追加/修正  
 ブレーキハーネス品番が2種類以上（BR-1/2 など）ある場合は、実車のコネクタ形状を1ページの図でご確認ください。

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ハーネスNo.	ブレーキハーネス品番	クラッチハーネス品番
TOYOTA	ヴィッツ	H30.5～	NCP131	1NZ-FE	11 A	BR-10	MTC-7
		H22.12～ H28.12	NCP131	1NZ-FE	11 A	BR-1	MTC-7
		H17.2～	NCP91	1NZ-FE	2 A	BR-1/2	MTC-7
	オーリス	H24.8～	ZRE186H	2ZR-FAE	11 A	BR-2	MTC-7
		H21.10～	ZRE152H	2ZR-FAE	2 A	BR-1/2	MTC-7
	コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A	KF	2 A	BR-1	MTC-7
	86	H24.4～	ZN6	FA20	2 A	BR-7	MTC-8
GR86	R3.10～	ZN8	FA24	2 A	BR-9	MTC-8	
HONDA	シビック	H21.11～	FN2	K20A	4 A	BR-2	設定なし ※1
		H19.3～	FD2 (タイプ R)	K20A	4 A	BR-2	設定なし ※1
	フィット	H19.10～	GE8	L15A	7 A	BR-2	設定なし ※1
	CR-Z	H22.2～	ZF1	LEA	7 A	BR-2	設定なし ※1
SUBARU	インプレッサ	H22.7～	GVB	EJ20	2 A	BR-3	MTC-8
		H19.10～	GRB	EJ20	2 A	BR-7	MTC-8
	レガシィ	H21.5～H22.4	BM/BR9 (A型)	EJ25 (T/C)	2 A	BR-4	MTC-8
		H18.5～	BL/BP5 (D型～)	EJ20 (T/C)	2 A	BR-4	MTC-8
		H15.4～	BL/BP5 (A～C型)	EJ20 (T/C)	1 B	BR-4	MTC-8
	BRZ	R3.8～	ZD8	FA24	2 A	BR-9	MTC-8
		H24.3～	ZC6	FA20	2 A	BR-7	MTC-8
WRX STI	H26.8～	VAB	EJ20	2 A	BR-7	MTC-8	
MAZDA	ロードスター	H28.12～	NDERC	PE※2	2 B	設定なし ※3	設定なし ※1
		H27.5～	ND5RC	P5※2	2 B	設定なし ※3	設定なし ※1
		H17.8～	NCEC	LF-VE	1 A	BR-5	設定なし ※1
	RX-8	H15.4～	SE3P	13B-MSP	1 A	BR-5	設定なし ※1
SUZUKI	アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A	2 C	BR-2	MTC-9
	ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	2 C	BR-2	MTC-9
	スイフト	H29.9～	ZC33S	K14C	2 C	BR-9/10	MTC-9
		H23.12～	ZC32S	M16A	1 D	BR-2	MTC-9
		H17.9～	ZC31S	M16A	1 A	BR-6	※4
MITSUBISHI	コルト	H18.5～	Z27AG	4G15 (T/C)	1 C	設定なし ※3	MTC-7
DAIHATSU	コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF	2 A	BR-1	MTC-7

※1 クラッチハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※2 Bose サウンドシステム装着車は取付不可。

※3 ブレーキハーネスの設定がないため、直接配線となります。

※4 ブレーキハーネス BR-2 が使用できます。

