

取扱説明書

この度はPIVOT 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき、ご理解のうえで装着・使用してください。
なお、本書は大切に保管してください。

製品区分

①
PROGAUGE
(PT5-Xは除く)
REV COUNTER



②
3-drive・FLAT (THF/THF2)
3-drive・COMPACT (THC)
3-DRIVE 08モデル (THR)
※3-drive・REMOTE、α、AC、EVO、PRO、LIGHTの装着には故障診断コネクタを使用しません。



③ ①・②以外のOBD2 装着製品
スロコン：3-drive・X
メーター：COMPACT GAUGE52、GEKKO-X、DUAL GAUGE PRO、
DUAL GAUGE (DXシリーズ)、CYBER GAUGE (OBDタイプ)、
EURO CAR GAUGE、X2シリーズ
モニター：OBM、PMC、DMC、RM-07、WTM



他社製OBD2 装着製品
例)レーダー探知機用OBD2アダプター等



③の製品は
車輛1台に1機種のための
接続となります。

併用可能リスト

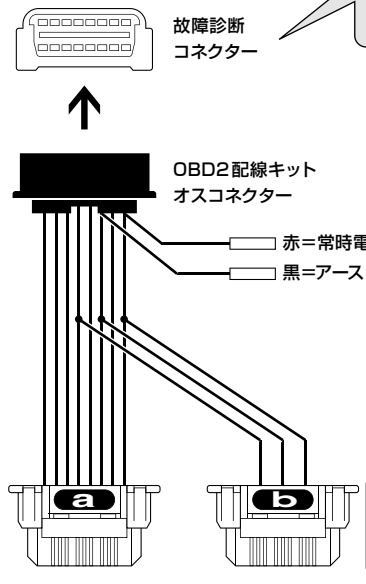
OBD2 装着製品の併用可能リストは下記の通りです。
OBD2 配線キットを使用すると他社品との併用や、簡単取付が可能になります。(一部併用できない場合もあります。)
※同時装着する場合は、それぞれの対応車に該当する車種のみとなります。

製品の組み合わせ	OBD2 配線キット で併用可能
①+②	○
①+③	○
②+③	○
①+②+③	○※1
③+③	×

※1 ②はギボシ接続。

配線接続方法



基本配線図



①～③の製品のOBD2コネクタ

点検等で故障診断コネクタを使用する際は
OBD2 オスコネクタを外し、車輛に備え付けの
故障診断コネクタで点検等を行ってください。

OBD2 メスコネクタは a、b の2種類ありますので
確認してから作業を行ってください。

コネクタ a のコード色	コネクタ b のコード色
	
【コネクタを端子側から見た図】 □ = 空き	

※他社製OBD2 装着製品を取り付ける場合は、その製品と同じ位置
に端子があるかご確認ください。もし、端子位置が空きになっている
場合、その製品の取り付けはできません。

接続する製品の組み合わせ

製品の組み合わせ	コネクタ a	コネクタ b	赤・黒ギボシ
①+②	②	①	使用しない
①+③	③	①	使用しない
②+③	③	②	使用しない
①+②+③	③	①	②