

取扱説明書


この度はPIVOT製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この説明書はよくお読みいただき、ご理解のうえで装着・使用してください。
なお、本書は大切に保管してください。

本製品を使用すると、OBD2 装着製品の併用が簡単に行えます。他社品との併用も可能です。(一部併用できない場合もあります。)

製品区分

①


PROGAUGE
(PT5-Xは除く)
REV COUNTER




②

3-drive・FLAT (THF / THF2)
3-drive・COMPACT (THC)
3-DRIVE 08モデル (THR)

※3-drive・REMOTE、α、AC、EVO、PRO、LIGHTの装着には故障診断コネクタを使用しません。



③ この区分の製品は、車輛1台に1機種のみ接続可能です。

①②以外のPIVOT製OBD2装着製品	他社製OBD2装着製品
<ul style="list-style-type: none"> ■メーター DUAL GAUGE RS DUAL GAUGE PRO DUAL GAUGE (DXシリーズ) GT GAUGE-60 (OBDタイプ) MULTI GAUGE シリーズ (X80、X2、X3 など) COMPACT GAUGE52 GEKKO-X CYBER GAUGE (OBDタイプ) EURO CAR GAUGE 	<ul style="list-style-type: none"> ■スロコン 3-drive・X ■モニター OB MONITOR POWER MONITOR digital monitor RACING MONITOR WATER TEMP MONITOR ■その他 e-ACCEL ALARM
	<p>例) レーダー探知機用 OBD2アダプター等</p> 

併用可能リスト


当配線キットによるOBD2 装着製品の併用可能リストは下記の通りです。

※併用する場合は、それぞれの対応車に該当する車種のみとなります。

製品の組み合わせ	OBD2配線キットで併用可能
① + ②	○
① + ③	○
② + ③	○
① + ② + ③	○ ※1
③ + ③	×

※1 ②はギボシ接続。

配線接続方法

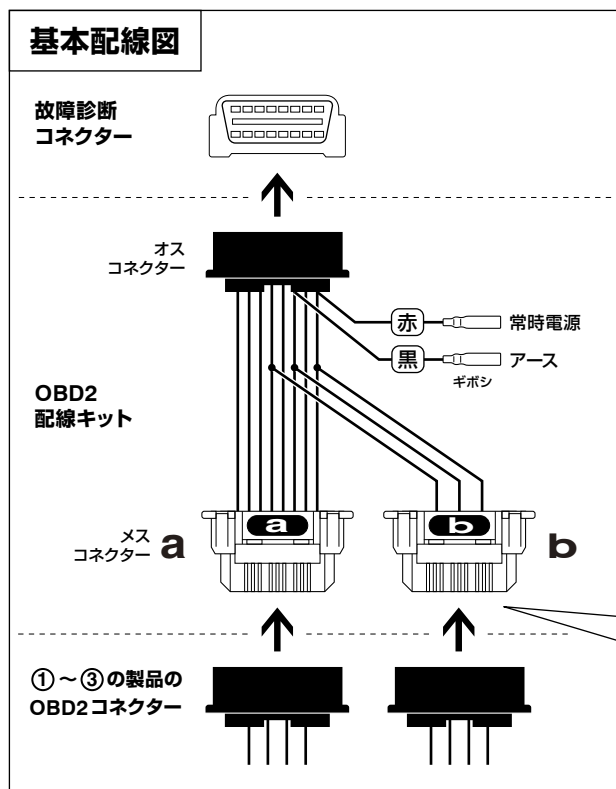

組み合わせ別の接続先


当配線キットのメスコネクタは **a** と **b** の2種類あり、製品の組み合わせにより接続先が異なります。

製品の組み合わせ	コネクタ a	コネクタ b	赤・黒ギボシ
① + ②	②	①	使用しない
① + ③	③	①	使用しない
② + ③	③	②	使用しない
① + ② + ③	③	①	②

他社製品の取り付けについて


他社製OBD2装着製品を取り付ける場合は、その製品と同じ位置に端子があるかご確認ください。もし、端子位置が空きになっている場合、その製品の取り付けはできません。

コネクタ a のコード色



白 フック 橙

コネクタ b のコード色



白 フック 赤

【コネクタを端子側から見た図】 □ = 空き

※点検等で故障診断コネクタを使用する際は、OBD2オスコネクタを外し、車輛に備え付けの故障診断コネクタで点検等を行ってください。