


R6年2月以降 キャンター（液晶メーター装着車）
3-drive オートクルーズ機能付きスロコンの取り付け

- ・専用ハーネス [TH-1C]が適合
- ・ブレーキハーネス ※設定ありません

助手席足元右側カプラーブロック「SAMブレーキ信号」へ直接配線 ※下図

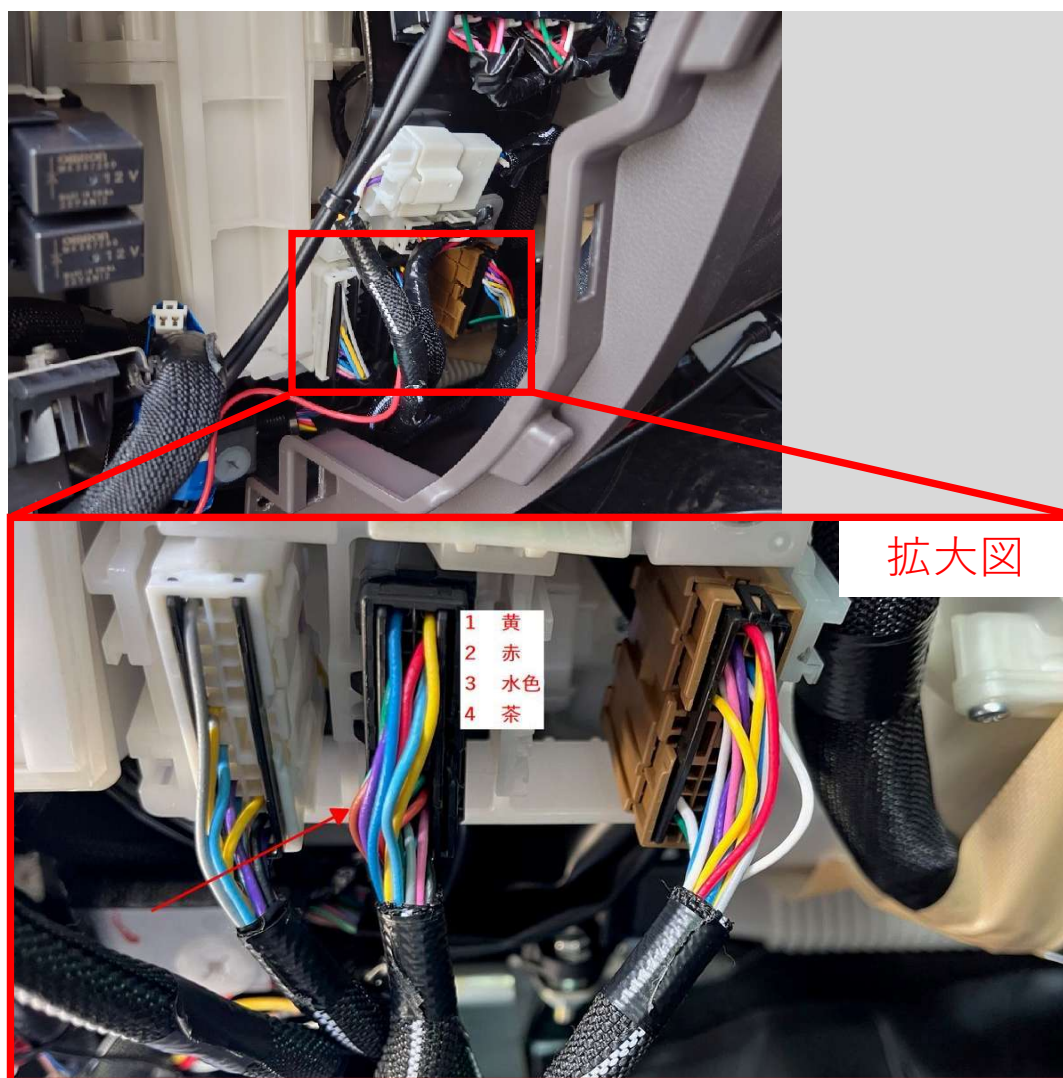

■ 3-driveの灰コード：ブレーキ信号


- ・中央黒カプラーの右列 上から4番目の茶コードへ接続
(写真では左下に出ている茶コード(赤矢印))

■ 3-driveの赤コード：電源

- ・ヒューズBOXなど常時電源（12V）から分岐 ※念の為に12Vか測定してください
- ※クルコン作動中に万一、ブレーキ電源ヒューズが切れるとブレーキペダルでクルコンの即解除ができません
ブレーキペダルを踏み続けるか、本体のスイッチ操作で解除してください

■ 3-driveのオレンジコード：車速信号

- ・デッキ裏オプションコネクタ（6P）
- 車速パルスの設定は[8]へ変更

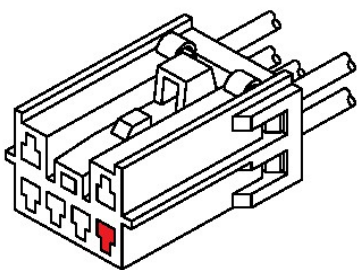

1	2	3	4	5	6
3	4	5	6		

車速信号（8パルス）