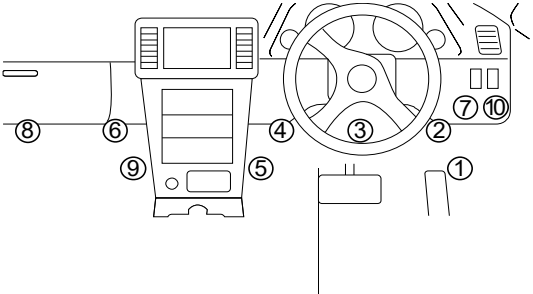


対応車表

製品名

DUAL GAUGE RS (DRX-B/BO,DRX-T) OBDタイプ

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1. ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。 2. 社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。 3. 本製品は複数の品番を同時装着することはできません。 4. 故障診断コネクタを利用する製品との併用は基本的にはできません。 ビボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/obd/ 5. 下記のクルマには取り付けできません。 ①一部のハイブリッド、EV車 ②サブバッテリー装着車 適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認 記号説明 T/C=ターボ車 NA=自然吸気車	コネクター位置  ①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側（フタ付の場合あり） ③運転席足元中央（フタ付の場合あり） ④運転席足元左側（フタ付の場合あり） ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付） ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール左側 ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）
---	--

☆=改訂時追加／修正

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
アイシス	H21.9～	ZGM11G/11W	3ZR-FAE	○	×	②
		ZGM10/15G	2ZR-FAE			
		ZGM10/15W	2ZR-FAE			
アベンシスワゴン	H24.4～	ZRT272W	3ZR-FAE ※3			④
アリオン・プレミオ	H22.4～	ZRT260/265	2ZR-FAE			
	H20.1～	ZRT261	3ZR-FAE			
	H19.6～	ZRT260/265	2ZR-FE			
アルファード・ヴェルファイア	H27.1～R1.12	AGH30/35W	2AR-FE ※4			②
	H20.5～	GGH20/25W	2GR-FE			
		ANH20/25W	2AZ-FE			
イスト	H19.7～	ZSP110	2ZR-FE			②
		NCP110/115	1NZ-FE			
		ZGE21G/22W	3ZR-FAE			
ウィッシュ	H21.4～	ZGE20/25G	2ZR-FAE			②
		ZGE20/25W	2ZR-FAE			
		ACA33/38W	2AZ-FE			

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。
※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置	
ヴィッツ	H22.12～	NCP131	1NZ-FE	○	×	②	
		NSP130/135	1NR-FE				
		KSP130	1KR-FE				
	H17.2～	NCP91	1NZ-FE				
		NCP95	2NZ-FE				
		SCP90	2SZ-FE				
		KSP90	1KR-FE				
エスティマ	H18.1～	GSR50/55W	2GR-FE		×	③	
		ACR50/55W	2AZ-FE				
オーリス	H27.4～	NRE185H	8NR-FTS※4		×	×	②
	H24.8～	NZE181H	1NZ-FE ※3※4				
	H21.10～	ZRE152/154H	2ZR-FAE				
	H18.10～	ZRE152/154H	2ZR-FE				
		NZE151/154H	1NZ-FE				

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。
※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。
※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
カロラアクシオ	H27.4～	NRE161	2NR-FKE	○	×	②
	H24.5～	NZE161/164	1NZ-FE			
		NRE160	1NR-FE			
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE			
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE			
		NZE141/144	1NZ-FE			
カロラスポーツ	R4.10～	MZEA12H	M20A-FKS		× ※6	③
	H30.6～	NRE210/214H	8NR-FTS			
カロラフィールダー	R2.9～	NZE161/164G	1NZ-FE ※3※4		×	②
	H24.5～R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE			
		NZE161/164G	1NZ-FE			
	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE			
	H18.10～	ZRE142/144G	2ZR-FE			
		NZE141/144G	1NZ-FE			
カロラルミオン	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE		×	③
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE			
		NZE151N	1NZ-FE			
クラウン	H20.2～	GRS202/203	3GR-FSE		○	②
		GRS200/201	4GR-FSE			
	H15.12～	GRS182/183	3GR-FSE			
		GRS180/181	4GR-FSE			
コペン GR SPORT	R1.10～	LA400A	KF		○	④
シエンタ	H27.7～R2.5	NCP175G	1NZ-FE ※4		×	②
		NSP170G	2NR-FKE ※4			
タウンエース・ライトエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE			
	H20.1～	S402/412M	3SZ-VE		○	③
タンク・ルーミー	H28.11～	M900A	1KR-VET		×	④
	H28.11～R2.8	M900/910A	1KR-FE ※4			
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	R4.1～	MZRA90/95W	M20A-FKS			
	H26.1～R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE			
		ZRR80/85W	3ZR-FAE			
	H22.4～	ZRR70/75G	3ZR-FAE			
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE			
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE			
ハイエース	R2.5～ (6型～)	GDH200系	1GD-FTV		×	② ☆
	H16.8～H25.11 (1～3型)	TRH200系	2TR-FE		×	
			1TR-FE		×	
	H19.8～H25.11 (2～3型)	KDH200系	1KD-FTV		×	
	H16.8～H19.7 (1型)	KDH200系	2KD-FTV		○ ※1	

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

TOYOTA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置				
バッソ	H28.4～H30.9	M700/710A	1KR-FE ※4	○	×	④				
	H22.2～	NGC30	1NR-FE			②				
		KGC30/35	1KR-FE							
	H18.1～	QNC10	K3-VE			④				
KGC10/15		1KR-FE								
ビクシスエボック	H29.5～	LA350/360A	KF ※4		○	×	④			
H24.5～	LA300/310A	KF								
ビクシスジョイ	H28.8～	LA250/260A	KF (T/C)		○	×	②			
KF (NA)			×							
ビクシススペース	H23.9～	L575/585A	KF (T/C)		○	×	③			
KF (NA)										
ビクシストラック	H26.9～	S500/510U	KF ※3※4		×	○	④			
ビクシスパン	R3.12～	S700/710M	KF (NA)							
ビクシスメガ	H27.7～	LA700/710A	KF (NA)		○	×	②/④			
			KF (T/C) ※4							
プロボックス・サクシード	H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE		○	×	②			
NSP160V		1NR-FE ※3※4								
ブレイド	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE							
ベルタ	H17.11～	NCP96	2NZ-FE							
		SCP92	2SZ-FE							
		KSP92	1KR-FE							
ボルテ・スベイド	H24.8～	NSP140	1KR-FE ※3※4							
マーク X	H21.10～	GRX130/135	4GR-FSE							
	H16.11～	GRX121	3GR-FSE							
		GRX120/125	4GR-FSE							
マーク X ジオ	H19.9～	ANA10/15	2AZ-FE							
ヤリス	R2.2～	MXPA10/15	M15A-FKS ※3							
		KSP210	1KR-FE ※4							
ライズ ※2	R1.11～	A200/210A	1KR-VET					○	×	④
ラクティス	H22.11～	NCP120/125	1NZ-FE					×	×	②
		NSP120	1NR-FE							
	H17.10～	NCP100/105	1NZ-FE							
		SCP100	2SZ-FE							
ラッシュ	H18.1～	J200/210E	3SZ-VE					○	×	④
ランドクルーザー プラド	R2.8～	GDJ150/151W	1GD-FTV							
ランドクルーザー 70	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE ※3※4					○	×	④
bB	H17.12～	QNC21	3SZ-VE							③
		QNC20/25	K3-VE					×	×	②
GRヤリス	R2.9～	GXPA16	G16E-GTS		×	×	④			
GR86	R3.10～	ZN8	FA24		×	×		④		
iQ	H21.8～	NGJ10	1NR-FE				×		×	④
86	H20.11～	KGJ10	1KR-FE		×	×		④		
	H24.4～H31.3	ZN6	FA20							

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、

変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

DAIHATSU

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
アトレー・	R3.12～	S700/710V	KF	○	○	④
アトレーワゴン ※2	H19.9～R2.7	S321/331G	KF			③
ウェイク	H26.11～R2.5	LA700/710S	KF(T/C) ※4 KF(NA) ※4		×	④
エッセ	H22.4～	L235/245S	KF			
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	②
グランマックス	R2.9～	S403/413P.V	2NR-VE		×	④
コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF		○	④
タフト ※2	R2.6～	LA900/910S	KF(T/C)			
タント	R1.7～	LA650/660S	KF(T/C)			
	H25.10～	LA600/610S	KF(T/C) KF(NA) ※3 KF(T/C) ※4 KF(NA) ※4		×	②
	H19.12～	L375/385S	KF(T/C) ※4		○ ×	
			KF(NA) ※4		○ ×	
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF(T/C) KF(NA)		○ ×	④
トール	H28.11～	M900S	1KR-VET		○	
	H28.11～R2.8	M900/910S	1KR-FE ※4		×	④
ハイゼットカーゴ	R3.12～	S700/710V.W	KF(NA)		○	
	H19.12～	S321/331V.W	KF(T/C) ※4 KF(NA)		○	③
					×	④
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	H26.9～	S500/510P	KF ※3 ※4		×	④
	H19.12～	S201/211P	KF ※4			③
	H28.4～H30.9	M700/710S	1KR-FE ※4			④
ブーン	H22.2～	M601S	1NR-FE	○	○	②
		M600/610S	1KR-FE			
	H18.3～	M312S	KJ-VET ※4			
ミラ	H18.12～	L275/285S.V	KF(T/C) KF(NA)	×	×	④
ミライース	H29.5～	LA350/360S	KF			④
	H23.9～	LA300/310S	KF			
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF			
ムーヴ	H26.12～	LA150/160S	KF(T/C)	○	×	②
	H26.12～R2.8	LA150/160S	KF(NA)	×		
	H22.12～	LA100/110S	KF(T/C) KF(NA)	○ ×		
			KF(T/C) KF(NA) ※4	○ ×		
	H18.10～	L175/185S	KF(T/C) KF(NA) ※4	○ ×		
ムーヴキャンバス	H28.8～H30.8	LA800/810S	KF	○	×	④
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF(T/C) KF(NA)	○ ×		③
				○	○	④
ロッキー ※2	R1.11～	A200/210S	1KR-VET			

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、
変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

HONDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
アクティトラック	H22.1～	HA8/9	E07Z	○	×	④
オデッセイ	H25.11～R1.10	RC1/2	K24W ※3			
シビック	R4.9～	FL5 (タイプ R)	K20C	○	○	②
	H29.9～	FK8 (タイプ R)	K20C ※3※4			
		FK7	L15C			
	H21.11～	FN2	K20A			
	H19.3～	FD2 (タイプ R)	K20A			
	H17.9～	FD2	K20A			
		FD1	R18A			
ステップワゴン	H27.4～	RP1/2/3/4	L15B ※4	○	×	④
	H21.10～	RK1/2/5/6	R20A			
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A	○	×	②
		RN6/7	R18A			
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A (T/C)	○	×	④
P07A (NA)						
フィット	R2.2～	GR1/2/5/7	L13B	○	×	②
	H25.9～H29.5	GK5/6	L15B ※3			
		GK3/4	L13B			
	H19.10～	GE8/9	L15A			
		GE6/7	L13A			
フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A	○	×	④
フリード	H28.9～R1.9	GB5/6	L15B			
	H20.5～	GB3/4	L15A			
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A			
ライフ	H20.11～	JC1/2	P07A (T/C)			
			P07A (NA)			
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	R5.10～	JF5/6	S07B(T/C)	○	○	④
	H29.9～	JF3/4	S07B(T/C)			
			S07B(NA)			
	H23.12～	JF1/2	S07A (T/C)			
			S07A (NA)			
S07A (NA)						
N-ONE	R2.11～	JG3/4	S07B (T/C)	○	×	④
			S07B (NA)			
			S07A (T/C)			
	H24.11～	JG1/2	S07A (T/C)			
			S07A (NA)			
N-VAN	H30.7～	JJ1/2	S07B (T/C)	○	×	④
N-WGN	R1.8～	JH3/4	S07B (T/C)			
			S07B (NA)			
	H25.11～	JH1/2	S07A (T/C) ※3			
			S07A (NA)			
S660	H27.4～	JW5	S07A	○	×	④

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

NISSAN

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12～R2.10	T32	MR20DD	○	×	③
	H22.7～	T31	QR25DE		×	⑦
	H20.9～	T31	M9R		×	⑦
エルグランド	H22.8～R2.9	E52	QR25DE		×	③
キャラバン (NV350)	R4.3～	E26	4N16		○ ※1	
	H24.7～	E26	YD25DDTi		×	
	H24.6～	E26	QR20DE(5AT)		○	
クリッパーバン・ クリッパーリオ(NV100)	H27.2～	DR17V/W	R06A(T/C)		×	
			R06A(NA)		○	
	H25.12～	DR64V/W	K6A(T/C) ※3		○	②
			K6A(NA)		×	③
クリッパートラック(NT100)	H25.12～	DR16T	R06A ※3		×	②
ジューク	H22.6～	F15	HR15DE		○	④
スカイライン	R1.9～	RV37	VR30DDTT ※5		×	
セレナ	H28.8～	C27	MR20DD (e-POWER除く)		○	
	H22.11～	C26	MR20DD		×	
デイズ	H25.6～	B21W	3B20 (T/C)		○	
デイズルークス	H26.2～	B21A	3B20 (NA)		×	
			3B20 (T/C)		○	
ノート	H24.9～	E12	HR12DE ※3 (e-POWER除く)		×	②
			HR12DDR ※3		×	

※1 ブーストは正圧のみの表示
※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。
※5 デジタル表示項目の「吸気温」は表示不可です。
※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR	○	×	③
マーチ	H25.12～	K13改	HR15DE			②
	H22.7～R2.6	K13	HR12DE			
モコ	H23.2～	MG33S	R06A (T/C)		○	④
			R06A (NA)			
ラフェスタ	H23.6～	CWEFWN	LF		×	⑩
		CWEAWN	LF			
ルークス	R2.3～	B45/48A	BR06 (T/C) ※5		×	④
		B44/47A	BR06 (NA)		×	
	H21.12～	ML21S	K6A (T/C)		○	
			K6A (NA)			
AD・AD EXPERT	H20.12～	Y12	HR16DE		×	②
NV200バネット	H21.5～	M20	HR16DE		③	

※5 デジタル表示項目の「吸気温」は表示不可です。
※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

SUBARU

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置	
ジャスティ	H28.11～	M900F	1KR-VET	○	○	④	
	H28.11～R2.8	M900/910F	1KR-FE ※4		×		
ステラ	H26.12～R2.8	LA150/160F	KF (T/C) ※4		○		②
			KF (NA)		×		
	H23.5～	LA100/110F	KF (T/C)		○	③	
			KF (NA)		×		
ディアスワゴン	H21.9～	S321/331N	KF (T/C)		○	②	
デックス	H20.11～	M401/411F	K3-VE		×		③
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE		○	①	
		NSP120X	1NR-FE				
フォレスター	H30.7～R3.8	SKE	FB20		○	②	
	H24.11～	SJ5	FB20				
		SJG	FA20 (T/C) ※3				
ブレオ	H22.4～	L275/285F,B	KF (T/C)	○	②		
			KF (NA)			×	
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF (T/C)	○	②		
			KF (NA)			○	
			KF (NA)			×	
レヴォーグ	R3.11～	VNH	FA24 ※5	○	①		
	H29.8～	VM4	FB16 ※5				
	H26.6～H29.7	VM4	FB16 ※3				
レガシィ	H24.5～	BM/BRM	FB25 ※3	○	①		
		BM/BRG	FA20 (T/C) ※3				
	H21.5～	BM/BR9	EJ25 (T/C) ※3	×	②		
		EJ25 (NA) ※3					
BRZ	R3.8～	ZD8	FA24	○	④		
	H24.3～H31.3	ZC6	FA20				
WRX STI	H26.8～	VAB	EJ20	○	②		
WRX S4	R3.11～	VBH	FA24 ※5				
	H26.8～	VAG	FA20 ※5				
XV	H29.5～R2.8	GT3	FB16	×			

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

※5 デジタル表示項目の「吸気温」は表示不可です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

MITSUBISHI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
タウンボックス	H27.3～	DS17W	R06A (T/C)	○	○	③
	H26.2～	DS64W	K6A(T/C) ※3			②
デリカ D:2	H23.3～	MB15S	K12B		×	⑤
デリカミニ	R5.5～	B34/37A	BR06(NA)			③
ミニキャブトラック	H26.3～	DS16T	R06A ※3			
			R06A(T/C)		○	
ミニキャブバン	H27.3～	DS17V	R06A(NA)		×	
			K6A(T/C) ※3		○	②
			K6A(NA)		×	
eK カスタム・eK ワゴン	H25.6～	B11W	3B20 (T/C)		○	④
			3B20 (NA)		×	
			3B20 (T/C)		○	
eK スペース・	H26.2～	B11A	3B20 (T/C)		×	
eK スペースカスタム			3B20 (NA)		×	

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

MAZDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置	
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE ※3※4	○	×	②	
		BM5AP/FP	P5 ※4				
		BM5AS/FS	P5 ※4				
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)		○	⑩	
		BKEP	LF ※4				
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)		×		
		BKEP	LF				
BK5P		ZY					
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY		②		
		GJEFP	PE ※3※4				
		GHEFP	LF ※4				
	H22.1～	GH5AP/FP	L5		②		
	H20.1～	GH5AS/FS	L5				
		GHEFP/FS	LF				
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)		○	④	
		GGES/EP	LF ※4				
	H14.5～	GG3S/3P	L3 (NA)		×		
		GGES/EP	LF				
アテンザワゴン	H24.11～	GJ5FW	PY		②		
		GJEFW	PE ※3※4				
		GH5AW/FW	L5			×	
	H20.1～	GHEFW	LF				
		H14.6～	GY3W		L3		
	GYEW		LF				
	スクラムトラック	H25.9～	DG16T		R06A ※3	③	
スクラムバン	H27.3～	DG17V	R06A		②		
スクラムワゴン	H22.5～	DG64V (5型～)	K6A			○	③
	H27.3～	DG17W	R06A (T/C)				
	H22.5～	DG64W (5型～)	K6A(T/C) ※3				
デミオ	H28.11～	DJLAS/FS	P5		×	②	
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3				
	H23.6～	DEJFS	P3 ※3			⑩	
		H19.7～	DE5FS				ZY
	H14.8～	DE3AS/FS	ZJ			②	
		DY5W/5R	ZY				
		DY3W/3R	ZJ				
ビアンテ	H25.5～	CCFFW	PE			⑩	
	H20.7～	CC3FW	L3				
		CCEAW/FW	LF				

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

MAZDA

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置		
フレア	R2.1～	MJ95S	R06D	○	×	②		
	H29.2～	MJ55S	R06A		○	④		
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)					
R06A (NA)								
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D ※4		×			
		MS52S	R06A		○			
	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)		×			
			R06A (NA)		○			
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C) ※4		×			
			R06A (NA) ※4		×			
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	R5.12～	MM54S	R06A		○	②		
	H30.2～	MM53S	R06A (T/C) ※4		×			
			R06A (NA)		○	④		
	H25.4～	MM32S	R06A (T/C) ※3		×			
			R06A (NA) ※3		○			
	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)		○			
K6A (NA)			×		⑩			
H22.7～	CWEFW	LF						
	CWEAW	LF						
H17.1～	CR3W	L3			④			
	CREW	LF						
ベリーサ	H17.6～	DC5W/5R			ZY	○	②	
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE		④			
ロードスター	R6.1～	ND5RE	P5				②	
	H28.12～	NDERC	PE					
	H27.5～	ND5RC	P5					
	H17.9～	NCEC	LF					
AZワゴン	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)		○	④		
			K6A (NA)		×			
CX-3	H30.5～	DK8AW/FW	S8		×	②		
	H27.2～	DK5AW/FW	S5					
CX-5	H30.11～	KF5P	PY(T/C) ※3				○	
		H29.2～	KF2P				SH※3	×
	KFEP		PE				×	
	H25.10～	KE5AW/FW	PY				×	
		H24.2～	KEEAW/FW					PE
	CX-8	H29.12～	KG2P				SH ※3	×
CX-30	R1.10～	DM8P	S8 ※3※4					
MAZDA2	R1.9～	DJLAS/FS	P5				×	
MAZDA3	R1.5～	BP8P	S8 ※4				×	
		BP5P	P5 ※3※4				×	
MPV	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)				○	
			L3 (NA)				×	
RX-8	H15.4～	SE3P	13B ※3					

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで正確なブースト表示が可能になります。(車種によってはセンサーアダプターが別途必要です)

SUZUKI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置	
アルト	R3.12～	HA37S	R06A	○	×	②	
	H26.12～	HA36S/V	R06A				
	H21.12～	HA25S	K6A				
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A ※3※4		○	④	
アルトラパン	H20.11～	HE22S	K6A (T/C)				○
			K6A (NA)				×
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A ※3※4		○	②	
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A		×		
イグニス	H28.1～R2.1	FF21S	K12C ※4		×		
エスクード	H29.7～H30.11	YEA1S	K14C ※4	×	○	④	
	H20.6～	TDA4W	J24B	×			
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	③	
			R06A (NA)		×		
			K6A (T/C) ※3		○		
	H22.5～	DA64V/W (5型)	K6A (NA)		×	②	
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A	×	②/③ ☆		
	H22.6～	DA63T (9 型)	K6A				
クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C ※4	×	○	②	
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	○			
	H20.6～	JB23W (7 型～)	K6A				
ジムニーシエラ	H30.7～	JB74W	K15B	×			
ジムニーノマド	R7.4～	JC74W	K15B				
スィフト・ スィフトスポーツ	H29.9～	ZC33S	K14C	×			○
	H29.1～	ZC13S	K10C ※4				
	H23.12～	ZC32S	M16A				
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B				
スブラッシュ	H20.10～	XB32S	K12B ※3※4	×	④		
						H19.5～	ZC71S
スペーシア・ スペーシアギア スペーシアベース	R5.11～	MK54S	R06A	○	○	②	
	R4.8～	MK33V	R06A		×		
			R06A (T/C)		○		
	H29.12～	MK53S	R06A (NA)		×		
			R06A (T/C) ※4		○		
	H27.8～	MK42S	R06A (NA) ※4		×		
			R06A (T/C) ※3		○		
	H25.3～	MK32S	R06A (NA) ※3		×	④	
K12B							
ソリオ	H27.8～	MA36S	K12C ※3※4	×	④		
	H23.1～	MA15S	K12B				

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

SUZUKI

車 名	年 式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
ハスラー	R2.1～	MR92S	R06D ※4	○	×	④
		MR52S	R06A		○	
	H27.5～	MR41S	R06A (T/C) ※4		×	
			R06A (NA) ※4		○	
	H26.1～	MR31S	R06A(T/C) ※3		×	
			R06A (NA) ※3		×	②
バレーノ	H28.3～	WB32S	K12C ※4		○	④
バレット	H20.1～	MK21S	K6A (T/C)		○	
			K6A (NA)		×	②
ワゴンR	R2.1～	MH95S	R06D		×	
		MH85S	R06D ※3※4		○	
	H29.2～	MH55S	R06A (T/C)		×	
			R06A (NA) ※4		○	
			R06A ※3※4		○	
	H24.9～	MH34S	R06A (T/C)		×	④
			R06A (NA)		○	
MR7ゴン	H20.9～	MH23S	K6A (T/C)		×	
			K6A (NA)		○	
			R06A (T/C)		○	
			R06A (NA)		×	
SX4	H18.7～	YA/YB11S	M15A		×	②

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

BMW（ブーストは正圧のみの表示）

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
120 i	F20	H23.9～	1A16	N13B16A ※3	○	○	①
116 i		H23.9～	1A16	N13B16A ※3			
218 i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10～	2A15	B38A15A ※3※4			
328 i	F31 ツーリング	H24.9～	3A20	N20B20A ※3			
	F30	H24.1～	3A20	N20B20A ※3			
320 i	F31 ツーリング	H24.12～	3B20	N20B20B ※3			
	F30	H24.4～	3B20	N20B20B ※3			
435 i	F36 グランクーペ	H26.6～	4B30	N55B30A ※3※4			
	F33 カプリオレ	H26.2～	3R30	N55B30A ※3※4			
	F32 クーペ	H25.9～	3R30	N55B30A ※3※4			
428 i	F36 グランクーペ	H26.6～	4A28	N20B20A ※3※4			
	F32 クーペ	H25.9～	3N28	N20B20A ※3※4			
420 i	F36 グランクーペ	H28.4～	4D20	B48B20A			
		H26.6～	4A20	N20B20B			
	F32 クーペ	H28.4～	4N20	B48B20A			
		H26.1～	3N20	N20B20B			
535 i	F10	H22.3～	FR35	N55B30A ※3※4			
	F11 ツーリング	H22.9～	MU35	N55B30A ※3※4			
530 i	G30	H29.2～	JA20	B48B20B ※3			②
528 i	F10	H23.11～	XG28	N20B20A ※3			①
523 i	F10	H23.10～	XG20	N20B20B ※3			
	F11 ツーリング	H23.10～	XL20	N20B20B ※3			
M135 i	F20	H25.8～	1B30	N55B30A ※3			
M235 i	F22	H26.2～	1J30	N55B30A			
M3	F80	H26.7～H29.4	3C30	S55B30A			
M4	F82	H26.7～H29.4	3C30	S55B30A			
X1 28 i	E84	H24.9～	VM20	N20B20A ※3			
X1 20 i	E84	H23.10～	VM20	N20B20A ※3			
X3 20 i	F25	H24.3～	WX20	N20B20A ※3			
Z4 20 i	E89	H23.10～	LL20	N20B20A			

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。
※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

MINI

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
MINI COOPER S	F56	H30.5～	XR20M	B48A20A ※1	○	○	②
		H26.4～	XM20	B48B20A ※1※3			
	F55	H30.5～	XU20M	B48A20A ※1			
		H26.10～	XS20	B48B20A ※1※3			
	R56	H22.3～	SV16	N18B16A ※1※3			
		H19.2～	MF16S	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3～	ZP16	N18B16A ※1※3			
		H21.4～	MS16	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3～	ZG16	N18B16A ※1※3			
		H19.10～	MM16	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1～	ZC16/16A	N18B16A ※1※3			

※1 ブーストは正圧のみの表示
※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

Audi

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1～	8VCXSL	CXS ※4	○	○	②
	Sportback 1.4TFSI	H25.9～	8VCXS	CXS ※4			
S3	Sedan	H29.1～	8VDJHL	DJH ※3	○		
		H26.1～	8VCJXL	CJX ※3			
	Sportback	H29.1～	8VDJHF	DJH ※3	○		
		H25.11～	8VCJXF	CJX ※3			
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9～	8JCESF	CES	○		①
	2.0T FSI	H22.9～	8JCES	CES			
TT RS		H23.2～	8JCEPF	CEP ※4			

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

Volkswagen

車 名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T (タコ)	DRX-B/BO (ブースト)	コネクター 位置
Golf VII	R	H26.2～	AUCJXF	CJX ※4	○	○	②
	GTI	H25.9～	AUCHH	CHH ※3			
	TSI HIGHLINE	H25.6～	AUCPT	CPT ※3			
	TSI TRENDLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ ※4			
	TSI COMFORTLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ ※3※4			
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4～	1KCBZ	CBZ ※3※4			
Golf Variant	R	H27.5～	AUCJXF	CJX ※3※4			
Polo	GTI	H27.2～	6RDAJ	DAJ ※3※4			
		H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
	TSI HIGHLINE	H22.6～	6RCBZ	CBZ ※3※4	○		
		H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
	TSI COMFORTLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
		H22.6～	6RCBZ	CBZ ※3※4			
The Beetle		H24.4～	16CBZ	CBZ ※3	○		①

※3 デジタル表示項目の「吸気温」は未確認です。

※4 デジタル表示項目の「スピード」は未確認です。

