

配線一覧表 3-drive・BLP用

本資料は電源・ブレーキスイッチ・クラッチ
スイッチ・車速の各信号の配線資料です。

最新の配線一覧表は、こちらからダウンロードできます。
<https://pivotjp.com/download/pdf/wiring/BLP-signal.pdf>




●車輻側コードへ接続時は、通電不良の原因になるため、「エレクトロタップ」は
使用せず、付属のカットギボシを使用するか半田付けをし、テープで絶縁処理を
行ってください。



- 配線不良の場合、オートブリッピングが正常に作動しません。
- 他の製品を取り付けるためにクラッチスイッチ配線を加工している場合は、ノーマル状態に戻してから配線作業を行ってください。
- 車輻のマイナーチェンジやオプション装着等の仕様変更により掲載情報と異なる場合には取り付けができないことがあります。



プッシュスターターあり



プッシュスターター無

一部車種は純正プッシュスターターあり（装着車）と無（非装着車）でクラッチアダプターの使用の有無と、配線方法が異なりますので本紙2ページをご確認ください。

表示項目記号の説明

The wire color of the Cruch adapter for connection. 茶 = Brown, 紫 = Purple
 The wire color of the Unit. 赤 = Red, 灰 = Gray, ピンク = Pink
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

プッシュスターター無 : Without push button start system.
 プッシュスターターあり : With push button start system.

☆ = 改訂時追加/修正

■ 配線一覧表

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブレーキ関係				クラッチ関係				車速関係			備考	
					ブレーキスイッチコネクタ形状	直接接続接続番号		ブレーキハーネス(別売)接続色		クラッチスイッチコネクタ形状	クラッチアダプター ○: 使用する ×: 使用しない	接続記号		車速信号			
						ユニットのコード色						クラッチアダプターのコード色	ユニットのコード色	ユニットからの			
						赤	灰	赤	灰					茶	紫		ピンク
TOYOTA	ヴェイツ	H30.5~	NCP131	1NZ-FE	BR-10	1	2	赤	灰	MTC-7	○	ア		T-f	5	4	
		H22.12~ H28.12	NCP131	1NZ-FE	BR-1	1	2	青	黄	MTC-7	○	ア		T-f	5	4	
		H17.2~	NCP91	1NZ-FE	BR-1/2	1	2	青	黄	MTC-7	○	ア		T-f	5	4	※1
	オーリス	H24.8~	ZRE186H	2ZR-FAE	BR-2	1	2	青	黄	MTC-7	○	ア		T-f	5	4	
		H21.10~	ZRE152H	2ZR-FAE	BR-1/2	1	2	青	黄	MTC-7	○	ア		T-f	5	4	※1
	コペン GR SPORT	R1.10~	LA400A	KF	BR-1	2	4	黄	黒	MTC-7	○	イ		T-f	5	4	
	GR86	R3.10~	ZN8	FA24	BR-9	1	2	赤	灰	MTC-8	×		イ	T-f	5	4	※2 ☆
	86 (プッシュスターター無)	H24.4~	ZN6	FA20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	○		ア	T-f	5	4	※2
86 (プッシュスターターあり)	H24.4~	ZN6	FA20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	×		イ	T-f	5	4	※2	
HONDA	シビック	H21.11~	FN2	K20A	BR-2	1	2	青	黄	MTC-2	○	ア		H-d	5	4	
		H19.3~	FD2(タイプR)	K20A	BR-2	1	2	青	黄	MTC-2	○	イ		H-d	5	4	
	フィット	H19.10~	GE8	L15A	BR-2	1	2	青	黄	MTC-2	○	ア		H-b	5	4	
	CR-Z	H22.2~	ZF1	LEA	BR-2	1	2	青	黄	MTC-2	○	イ		H-b	5	4	※2
SUBARU	インプレッサ (プッシュスターター無)	H22.7~	GVB	EJ20	BR-3	4	3	黒	白	MTC-8	○		ア	SU-a	E	4	※2
	インプレッサ (プッシュスターターあり)	H22.7~	GVB	EJ20	BR-3	4	3	黒	白	MTC-8	×		イ	SU-a	E	4	※2
	インプレッサ (プッシュスターター無)	H19.10~	GRB	EJ20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	○		ア	SU-a	E	4	※2
	インプレッサ (プッシュスターターあり)	H19.10~	GRB	EJ20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	×		イ	SU-a	E	4	※2
	レガシィ	H21.5~ H22.4	BM/BR9(A型)	EJ25(T/C)	BR-4	2	1	黄	青	MTC-8	×		イ	SU-a	E	4	※2
	レガシィ (プッシュスターター無)	H15.4~	BL/BP5	EJ20(T/C)	BR-4	2	1	黄	青	MTC-8	○		ア	SU-a	E	4	※2
	レガシィ (プッシュスターターあり)	H15.4~	BL/BP5	EJ20(T/C)	BR-4	2	1	黄	青	MTC-8	×		イ	SU-a	E	4	※2
	BRZ	R3.8~	ZD8	FA24	BR-9	1	2	赤	灰	MTC-8	×		イ	T-f	5	4	※2 ☆
	BRZ (プッシュスターター無)	H24.3~	ZC6	FA20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	○		ア	SU-a	E	4	※2
	BRZ (プッシュスターターあり)	H24.3~	ZC6	FA20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	×		イ	SU-a	E	4	※2
WRX STI	H26.8~	VAB	EJ20	BR-7	2	1	黄	青	MTC-8	×		イ	SU-a	E	4	※2	

※1 ブレーキスイッチコネクタ形状を本紙4ページで確認してください。

※2 クラッチスイッチコネクタが2個ありますので、本紙5ページの図で形状をご確認のうえ、接続してください。

表示項目記号の説明

The wire color of the Cruch adapter for connection. 茶 = Brown, 紫 = Purple
 The wire color of the Unit. 赤 = Red, 灰 = Gray, ピンク = Pink
 The wire color of the Harness. 青 = Blue, 黄 = Yellow, 白 = White, 黒 = Black

プッシュスターター無 : Without push button start system.
 プッシュスターターあり : With push button start system.

■配線一覧表


メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	ブレーキ関係				クラッチ関係				車速関係			備考	
					ブレーキスイッチコネクタ形状	直接接続接続番号	ブレーキハーネス(別売)接続色		クラッチスイッチコネクタ形状	クラッチアダプター ○: 使用する ×: 使用しない	接続記号		車速信号				
							ユニットのコード色				クラッチアダプターのコード色	ユニットのコード色	ユニットからの				
							赤	灰					茶	紫	ピンク		図番号
MAZDA	ロードスター	H28.12~	NDERC	PE ※3	設定なし	参照5		MTC-3	○	イ		MA-f	J	4	※2		
		H27.5~	ND5RC	P5 ※3	設定なし	参照5		MTC-3	○	イ		MA-f	J	4	※2		
		H17.8~	NCEC	LF-VE	BR-5	4	3	黒	白	MTC-3	○	イ		MA-b	J	4	※2
	RX-8	H15.4~	SE3P	13B-MSP	BR-5	検電してください		MTC-3	○	イ		MA-d4	8	4	※2※4		
											MA-a	5	4				
SUZUKI	アルトワークス	H27.12~	HA36S	R06A	BR-2	1	2	青	黄	MTC-9	○	イ		T-f	5	4	※2
	ジムニー	H30.7~	JB64W	R06A	BR-2	1	2	青	黄	MTC-9	○	イ		T-f	5	4	※2
	スイフト	H29.9~	ZC33S	K14C	BR-9/10	1	2	赤	灰	MTC-9	○	イ		T-f	5	4	※2
		H23.12~	ZC32S	M16A	BR-2	1	2	青	黄	MTC-9	○	イ		T-f	5	4	※2
		H17.9~	ZC31S	M16A	BR-6	4	3	黒	白	MTC-4	○	ア		T-f	5	4	※5
MITSUBISHI	コルト	H18.5~	Z27AG	4G15(T/C)	設定なし	検電してください		MTC-7	○	イ		Mi-a	5	4	※2		
DAIHATSU	コペン (GR SPORT 含む)	H26.6~	LA400K	KF	BR-1	2	4	黄	黒	MTC-7	○	イ		T-f	5	4	

※2 クラッチスイッチコネクタが2個ありますので、本紙5ページの図で形状をご確認のうえ、接続してください。

※3 Bose サウンドシステム装着車は取付不可。

※4 グレード、年式などにより車速信号の図番号、位置が異なります。


※5 クラッチアダプターの取り付けにはブレーキハーネスBR-2が使用できます。(MTC-4と同形状)

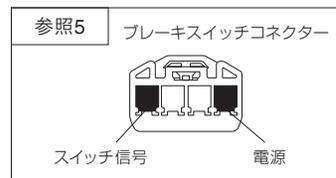

■ 車輻側ブレーキスイッチコネクタ形状と接続番号 (直接接続用)

ユニットからの **赤** **灰** コード


ブレーキスイッチコネクタコードへ直接接続時は、本紙2ページの **接続番号** と、「取扱説明書」5ページを参照し接続。

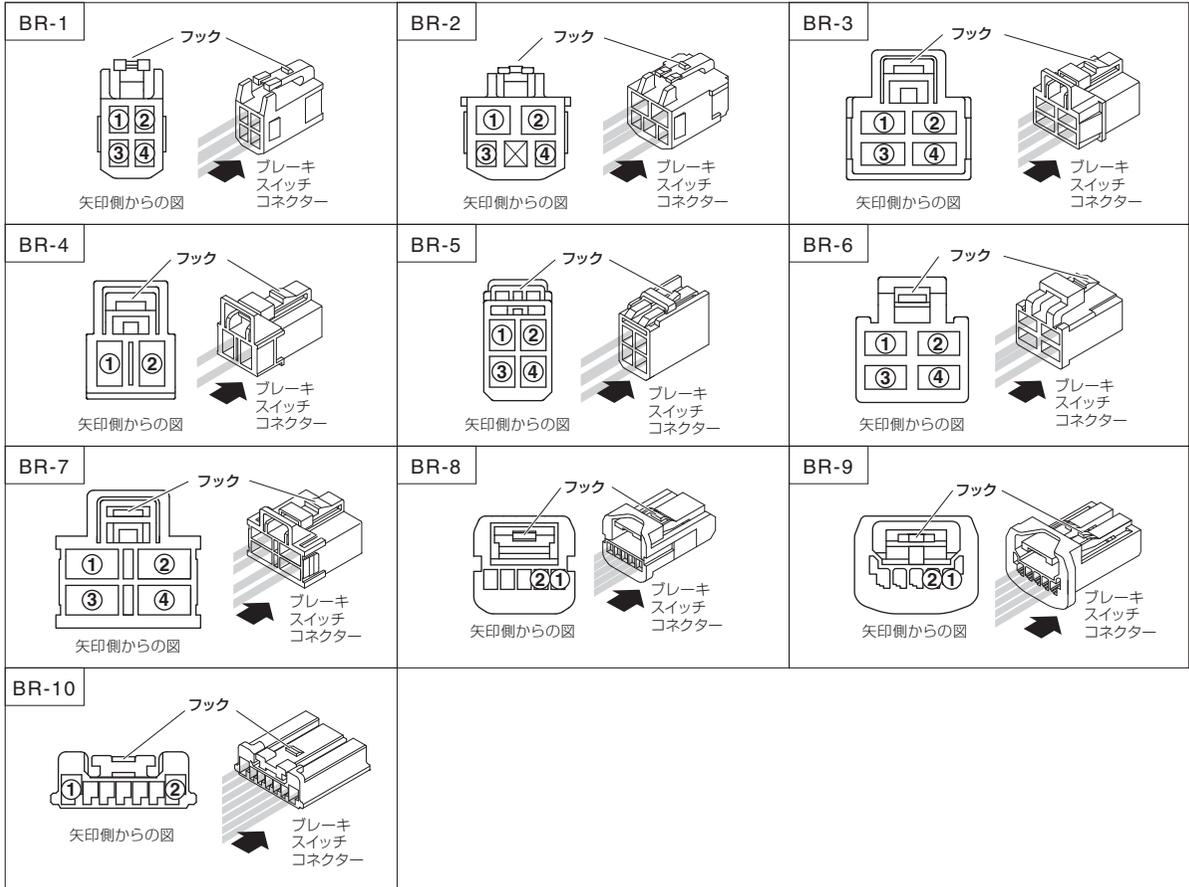

■ 車輻側クラッチスイッチコネクタ形状と接続記号

クラッチアダプターからの **茶** **紫** コードまたはユニットからの **ピンク** コード

クラッチスイッチコネクタコードへの接続は、本紙2ページの **接続記号** と、「取扱説明書」4ページを参照し接続。

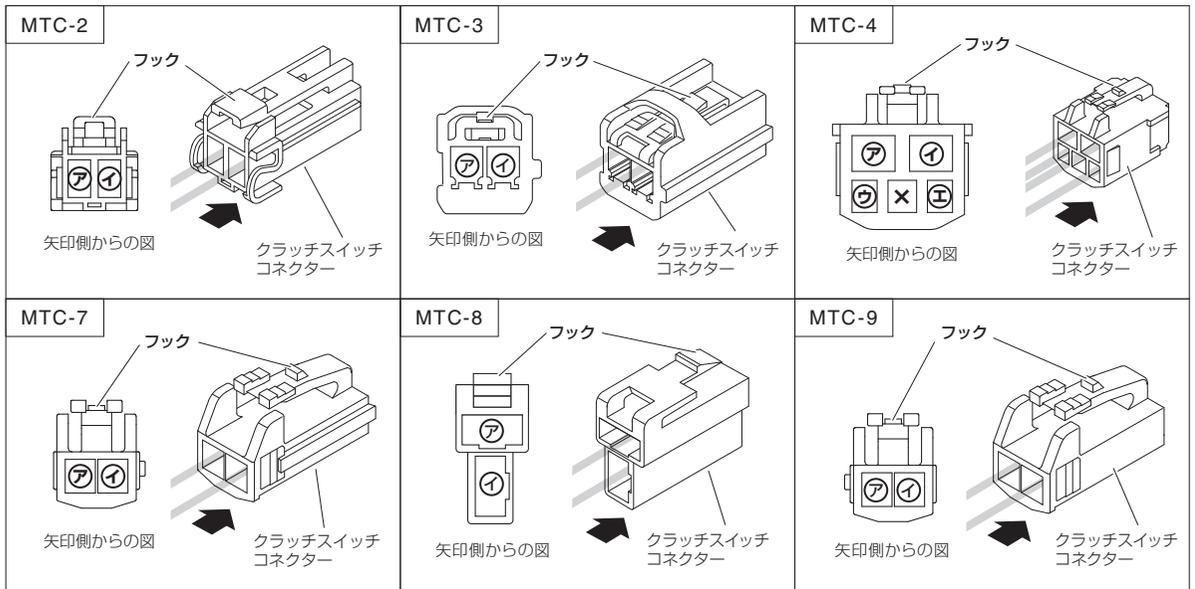


■ 車速信号の図番号と接続場所

ユニットからの **オレンジ** コードを図中SPのコードへ接続

エンジンコンピューターなど取付位置


取付位置は表の「位置」の番号をご参照ください。

- | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|
| ① 助手席足元 | ⑧ グローブBOX 奥 | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑩ ステアリング奥右側 |
| ② 助手席左サイド | ⑨ ステアリングシャフト付近 | ⑩ ステアリング奥右側 | ⑪ ヒューズBOX 奥 |
| ③ センターコンソール奥 | ⑪ ヒューズBOX 奥 | ⑫ ステアリング奥左側 | ⑬ ステアリング奥左側 |
| ④ グローブBOX 上 | ⑫ ステアリング奥左側 | ⑬ ステアリング奥左側 | ⑭ リアシート右 |
| ⑤ オーディオ裏 | ⑭ リアシート右 | ⑮ メーター裏 | ⑯ 運転席足元右サイド |
| ⑥ トランクルーム奥 | ⑯ 運転席足元右サイド | ⑰ リアシート下運転席側 | ⑱ リアシート下運転席側 |
| ⑦ 助手席左サイド上方 | ⑰ リアシート下運転席側 | | |

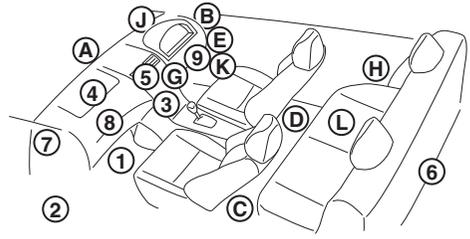

車速信号図の説明

- 図は矢印の方向からのものです。
- 右図は「フック上側」とし、16Pコネクターの下段左から3番目の穴のコードへ接続する場合は参考例です。

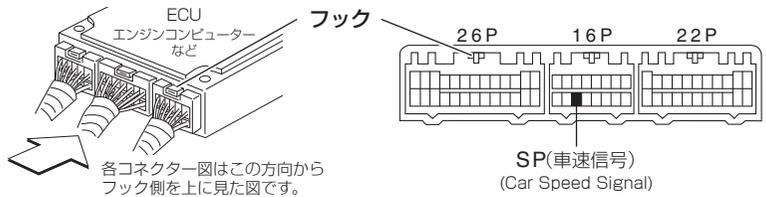

T-f	オプションコネクター 5 P 	H-b	オーディオコネクター 24 P 	H-d	オーディオコネクター 17 P
MA-a	オーディオコネクター 24 P 	MA-b	コンビネーションメーター 24 P 	MA-d4	J/Bコネクター 54 P
MA-f	コンビネーションメーター 28 P 	Mi-a	オーディオコネクター 14 P 	SU-a	オプションコネクター 15 P

