


ノート e-POWER (E13) 専用作業手順 (必ずお読みください)

Pivot
(BR-11 2021年7月現在 No.2)

アクセルコネクタを抜く時の注意

クルマのチェックランプ点灯防止のため、アクセルコネクタは下記の手順で抜いてください。

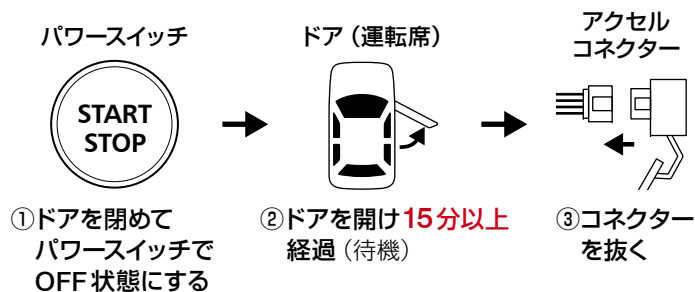

チェックランプの消灯方法


間違えてチェックランプを点灯させた場合は下記の手順で消灯させてください。



ブレーキスイッチコネクタの抜き方

※ BR-11の取り付けは、下記および台紙中面の説明をご覧ください。

1. アンダーカバーを外し、ブレーキスイッチコネクタが見える状態にする。

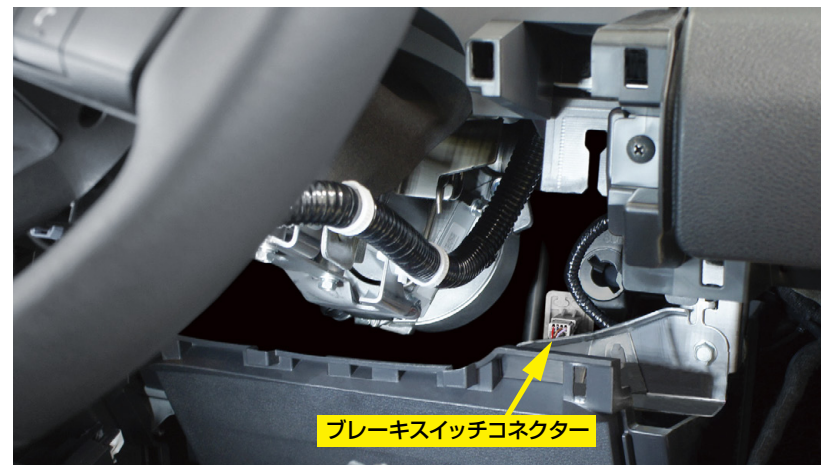

2. コネクタのフックを図のように上げながらコネクタを引き抜く。

